# Podium View

# Software de Imagem para a Câmara de Documento

# Manual do Utilizador

# (MAC)

# Índice


1. Introdução ..... 2
2. Requisitos do Sistema ..... 2
3. Instalação de Podium View ..... 3
4. Ligação ao hardware ..... 8
5. Iniciar a utilização do Podium View ..... 8
6. Descrição da Interface de Operação ..... 9
   - 6.1 Introdução ..... 9
   - 6.2 Miniatura (janela da imagem guardada) ..... 10
   - 6.3 Menu Principal ..... 11
   - 6.4 Anotação ..... 12
   - 6.5 Definições da Câmara ..... 13
   - 6.6 Opções ..... 14
   - 6.7 Intervalo de Tempo (Definições de Rajada) ..... 15
7. Descrições da Função ..... 16
   - 7.1 Liga/desliga a Câmara de Documento ..... 16
   - 7.2 Desejo exibir uma imagem ao vivo ..... 16
   - 7.3 Desejo capturar as imagens ..... 16
   - 7.4 Desejo capturar imagens continuamente ..... 16
   - 7.5 Desejo congelar a imagem ao vivo ..... 16
   - 7.6 Desejo anotar a imagem exibida ..... 17
   - 7.7 Desejo adicionar anotação textual para as imagens ..... 18
   - 7.8 Desejo gravar vídeos ..... 19
   - 7.9 Desejo utilizar o modo máscara ..... 19
   - 7.10 Desejo utilizar o modo realce ..... 19
   - 7.11 Desejo gerir os ficheiros de imagem guardados ..... 20
   - 7.12 Desejo mudar o sistema de linguagem ..... 21
8. Resolução de Problemas ..... 22

# 1. Introdução

Após instalar o aplicativo Podium View, você poderá utilizar o software para:

- Controlar a Câmara de Documento.
- Capturar e gravar as imagens.
- Anotar as imagens, realçar detalhes importantes e guardá-las.
- Suporta função de ecrã inteiro.

# 2. Requisitos do Sistema

**MAC OS X 10.5/10.6/10.7/10.8**

- CPU mínima: Intel Pentium® 2 GHz Intel Core 2 Duo
- Memória mínima: acima de 1 GB DDR2 667 Hz RAM
- Resolução mínima: 1024 x 768
- Monitor de visualização a cores com 24-bit
- Espaço mín no disco rígido: 1 GB
- QuickTime 7.4.5 e superior

# 3. Instalação de Podium View

1. Desactivando Gatekeeper : O Gatekeeper deve ser desactivado no início da instalação.
   1.1 Seleccione a definição das **[System Preferences]** no Menú do Apple.

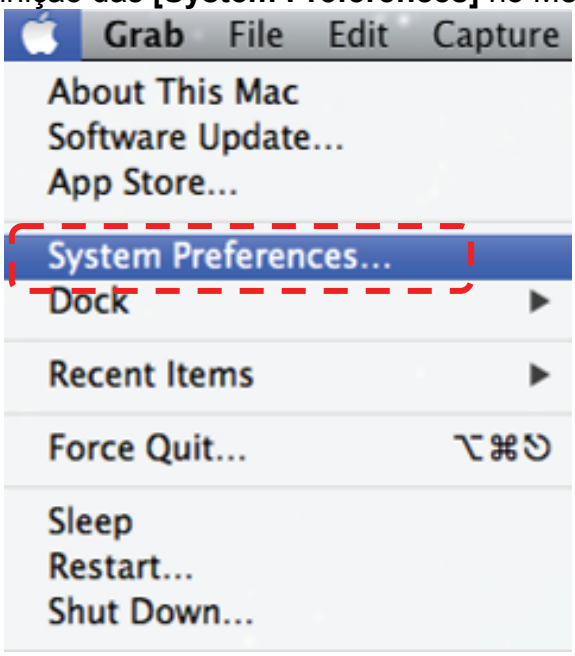


   1.2 Clique **[Security & Privacy].**

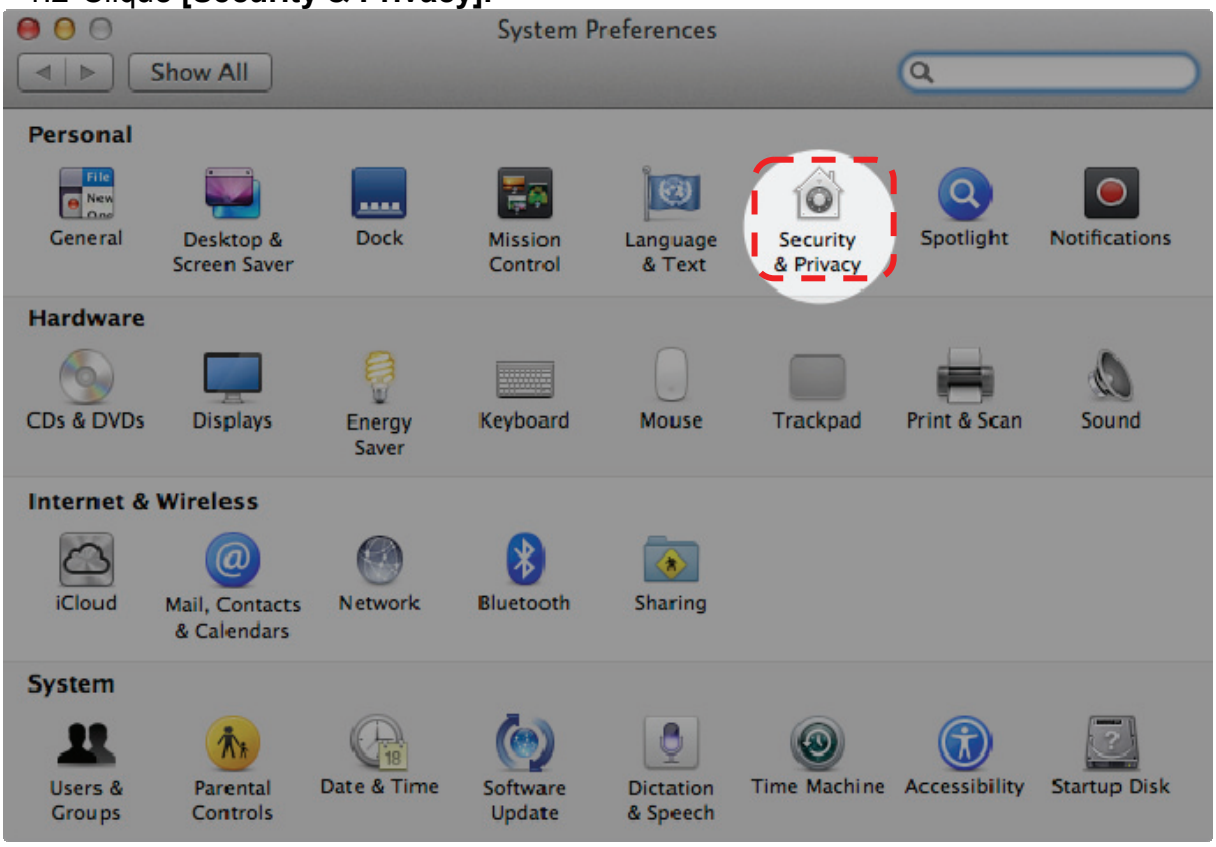

1.3 Na secção de Segurança & Privacidade, clique no ícone Bloquear

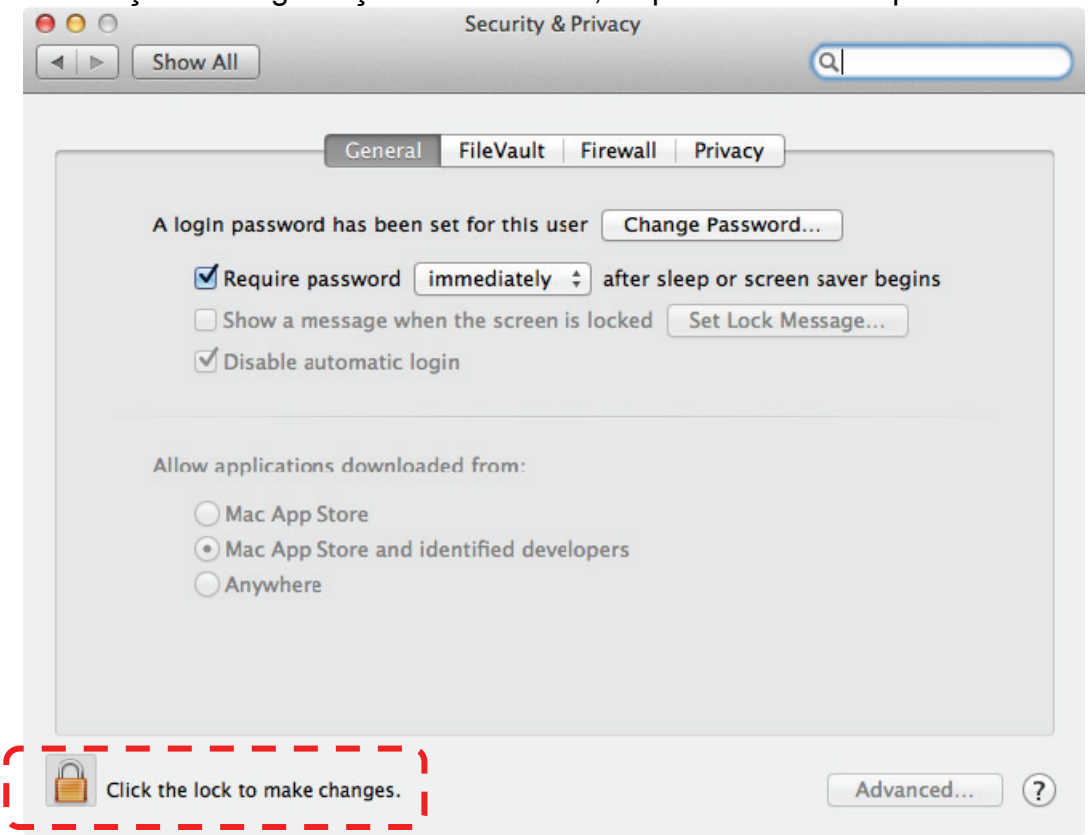


1.4 Digite o nome e a palavra-passe do administrador e clique **[Unlock]**

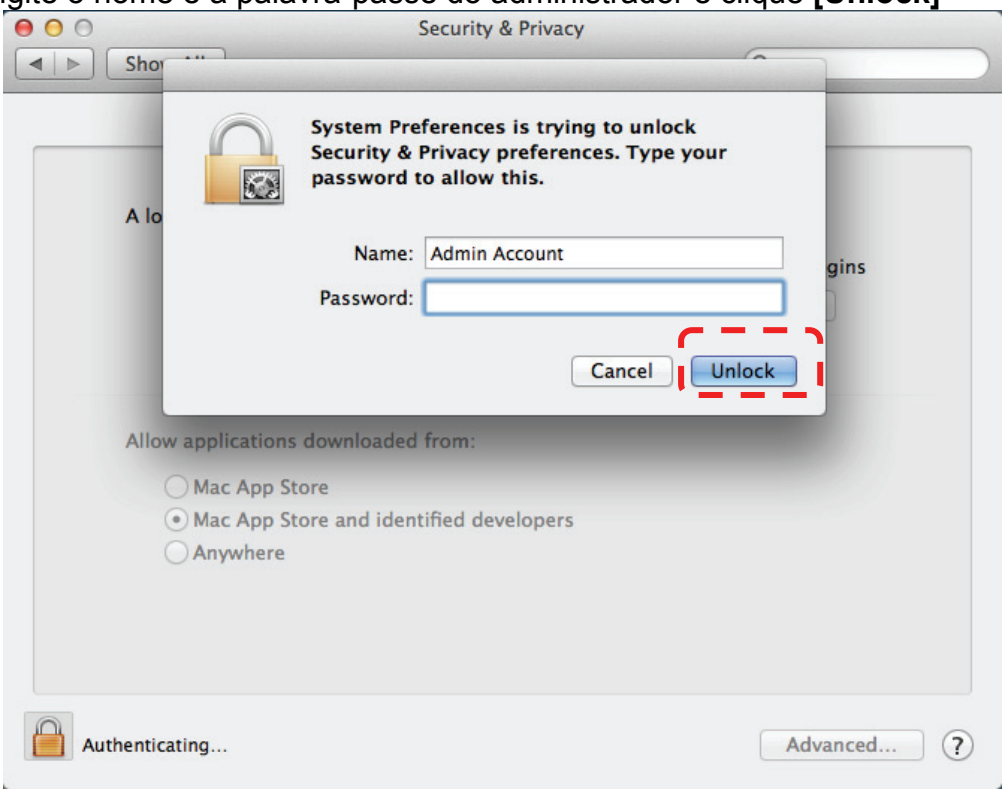

1.5 Clique no botão do rádio perto do **[Anywhere]**.

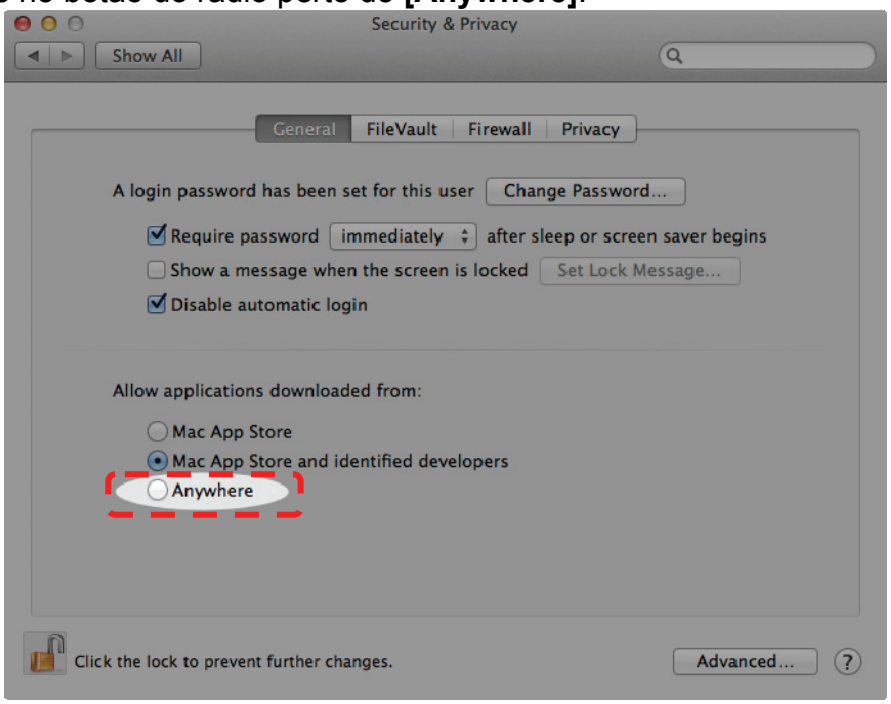


1.6 Ao ser pedido, clique **[Allow From Anywhere]**. Você pode agora instalar qualquer aplicativo compatível no seu Mac sem que a instalação fique bloqueada.

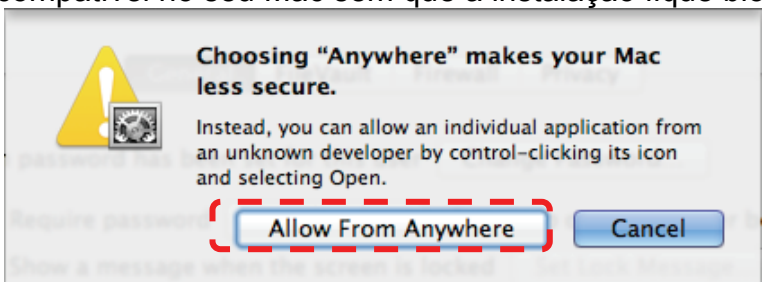
Choosing "Anywhere" makes your Mac less secure.
Instead, you can allow an individual application from an unknown developer by control-clicking its icon and selecting Open.
Allow From Anywhere
Cancel

2. Baixe o software **Podium View™** após ligar a site de web **Lumens™**.
3. Clique nos ícones do [**Podium View**] para a instalação após descomprimir o ficheiro baixado.
4. Execute o processo de instalação seguindo as instruções sobre o ecrã.

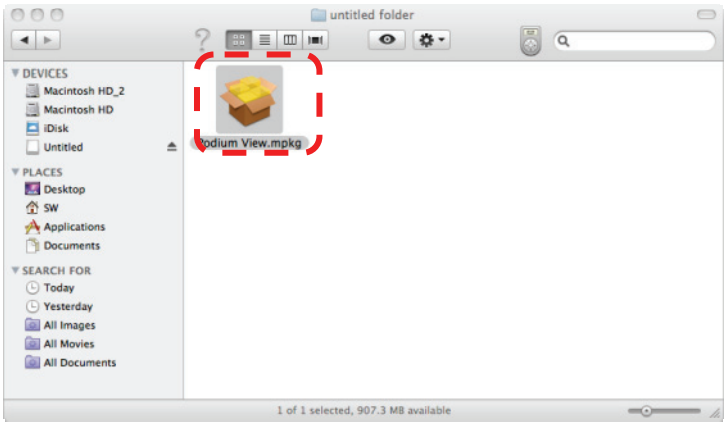

5. Clique **[Continue]**.

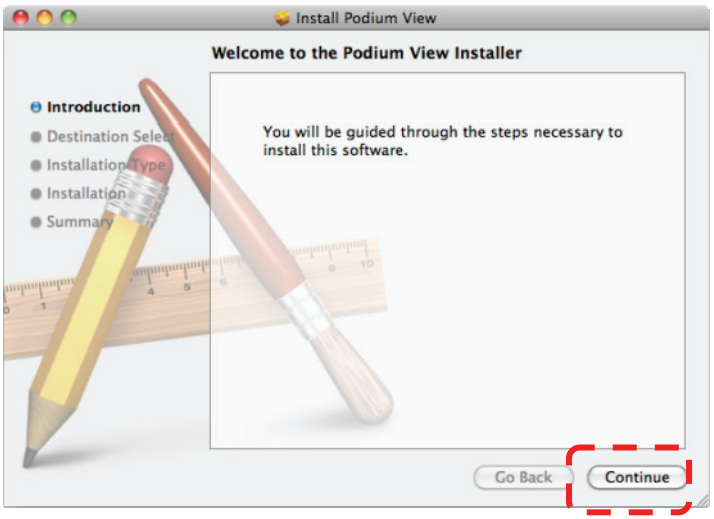


6. Clique **[Install].**

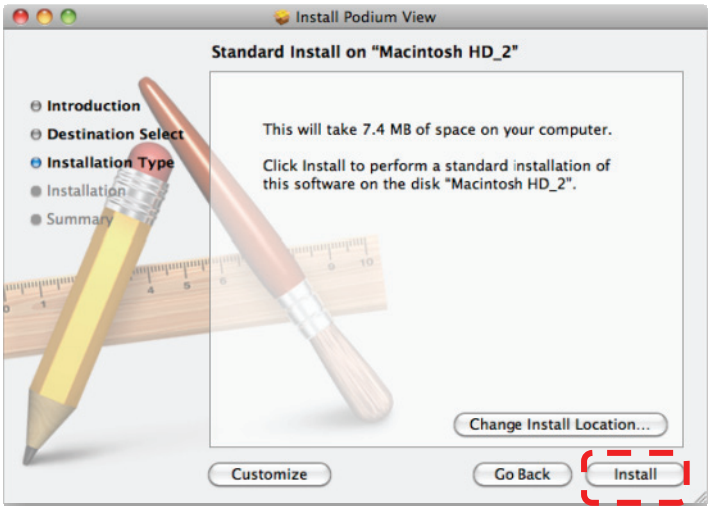


7. Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe, e em seguida prima **[OK]**.

8. Clique **[Continue Installation]**.

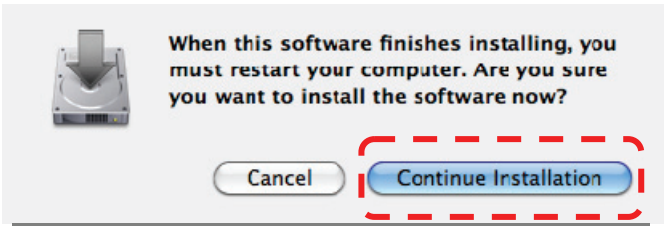
When this software finishes installing, you must restart your computer. Are you sure you want to install the software now?
Cancel
Continue Installation

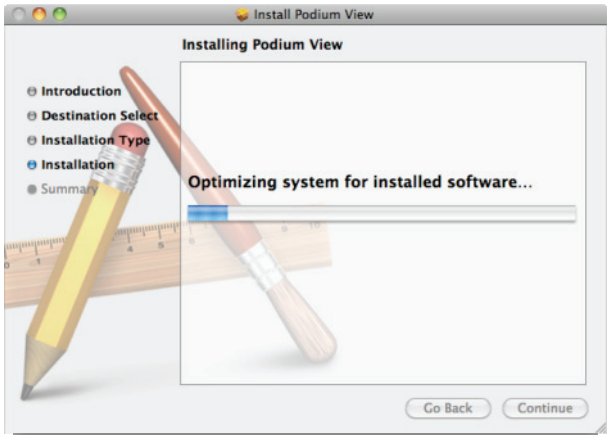


9. Prima **[Restart]** para concluir a instalação do software.

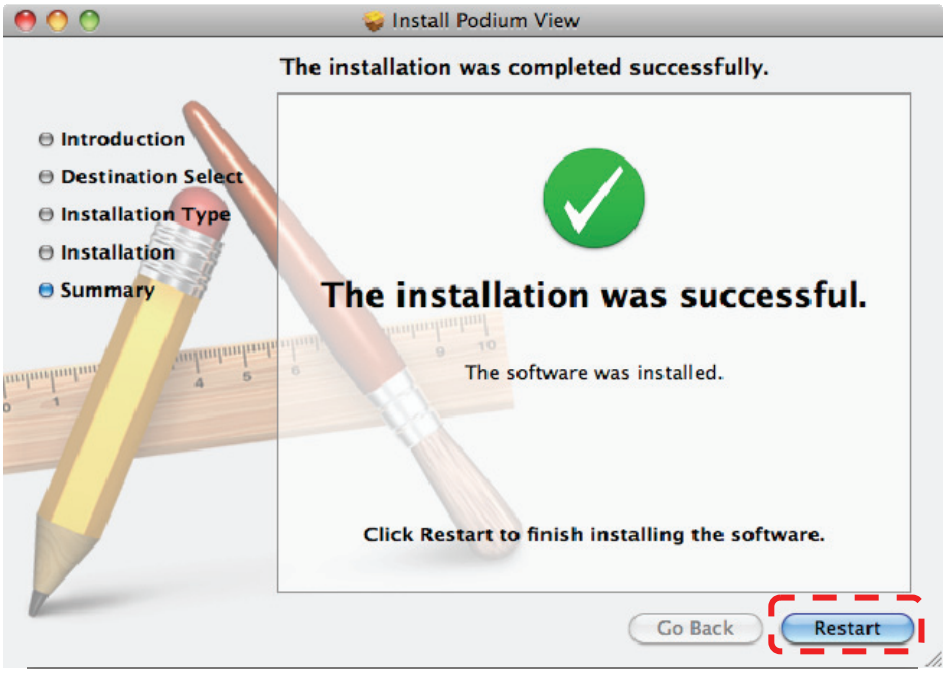

# 4. Ligação ao hardware

**<Muito Importante> Para garantir a instalação correcta, siga cada um dos seguintes passos.**

4.1. Ligue o cabo de alimentação da Câmara de Documento.

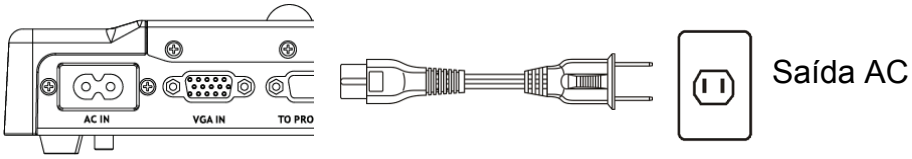


<Nota> Aparência pode variar de acordo com o país/região.

4.2. Prima o botão **[POWER]** no controlo remoto ou a Câmara de Documento por aproximadamente 5 segundos. Quando a luz próxima ao botão de energia se acender, a máquina estará pronta para a utilização.

4.3. Ligue o cabo USB na Câmara de Documento e no seu computador.

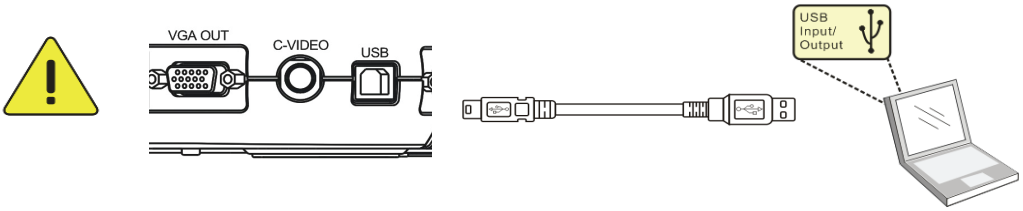


# 5. Iniciar a utilização do Podium View

5.1. Faça duplo clique no ícone **[Podium View]** no ambiente de trabalho para iniciar o Podium View.

5.2. Coloque o rato o ícone **[Podium View]** para expandir as funções do menu.

5.3. Clique no ícone **[DISPLAY LIVE IMAGES]** para iniciar a utilização.

# 6. Descrição da Interface de Operação

## 6.1 Introdução

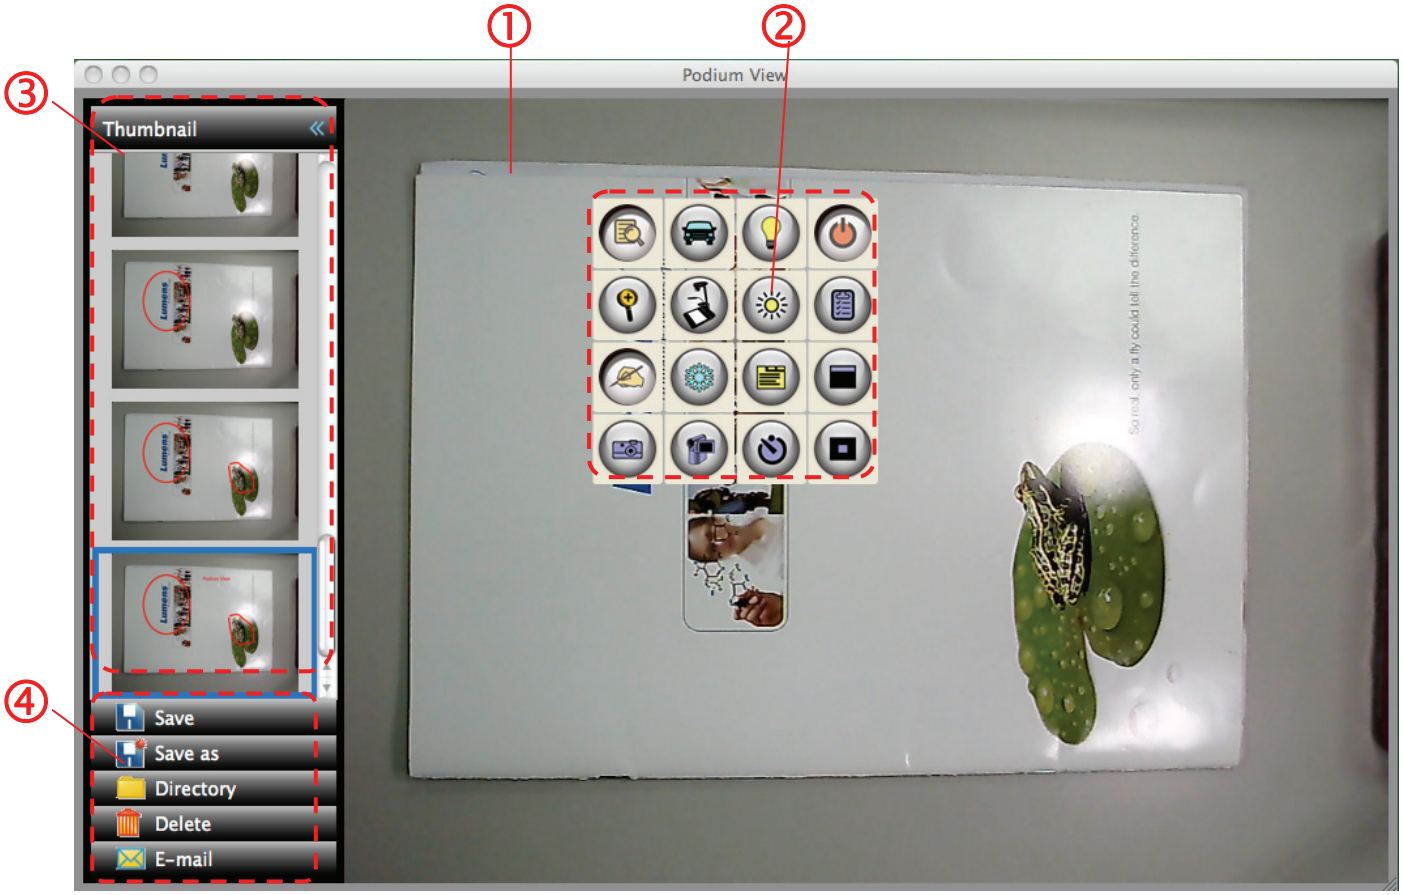


1. Imagem ao vivo
2. Menu Principal
3. Janela Miniatura
4. Menu da Função de Gestão do Ficheiro

## 6.2 Miniatura (janela da imagem guardada)

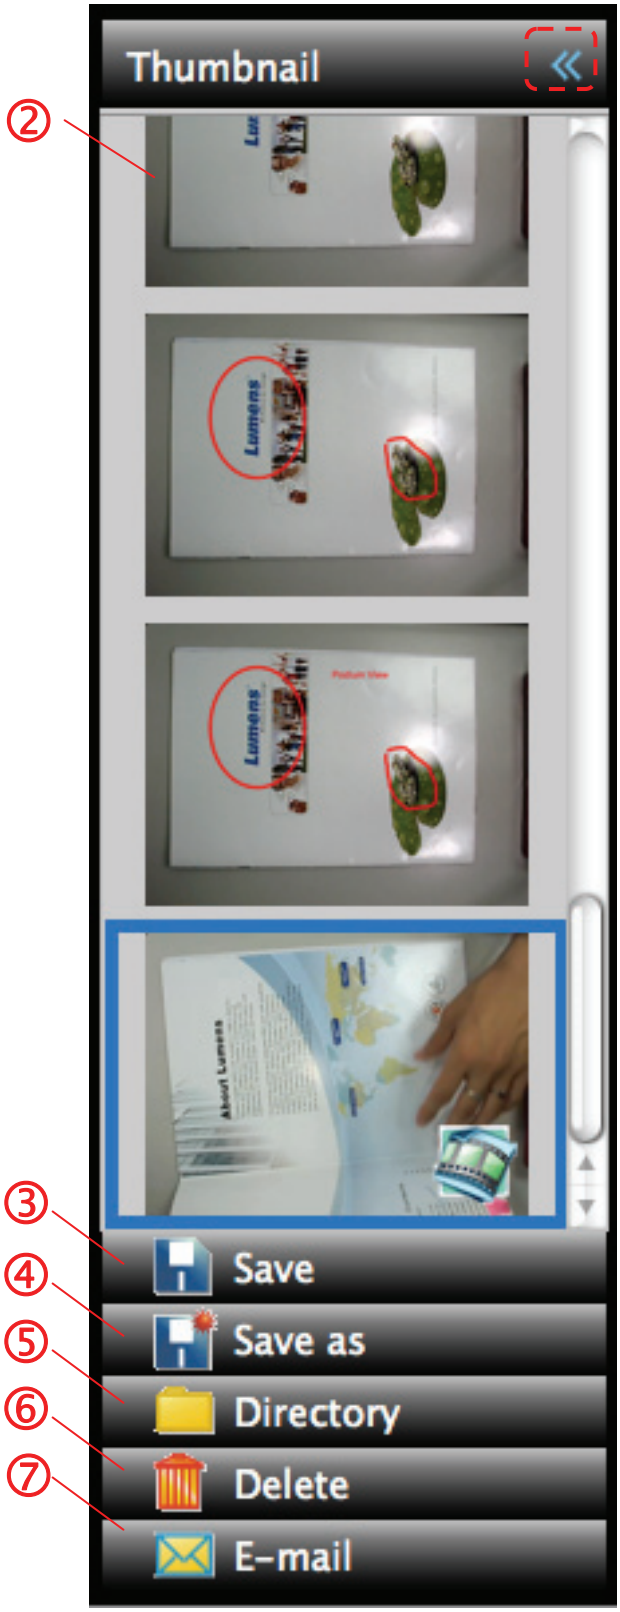


1. Fechar/Abrir Miniatura
2. Imagem em miniatura do vídeo guardado ou imagem capturada (ela será exibida como se for um vídeo)
3. Guarde o vídeo que foi editado
4. Guardar como um ficheiro novo
5. Alterar a pasta de armazenamento
6. Eliminar ficheiro
7. Enviar imagem capturada através do email

## 6.3 Menu Principal

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ENERGIA:**<br>Liga/desliga a Câmara de Documento. | | **LÂMPADA:**<br>Liga/desliga a lâmpada. |
| | **SINTONIZAÇÃO AUTOMÁTICA:**<br>Ajusta automaticamente a imagem para ter a melhor luminosidade e performance de focalização. | | **EXIBIR IMAGENS AO VIVO :**<br>Mostra as imagens ao vivo. |
| | **OPÇÕES:**<br>Seleccione método de compressão de vídeo e a origem do áudio. 6.6 Opções é a referência do ecrã seleccionado. | | **BRILHO :**<br>Ajuste manualmente a luminosidade da imagem. |
| | **PODIUM VIEW :**<br>Faça clique com o botão direito neste ícone para mostrar a informação sobre o Podium View. | | **ZOOM:**<br>Amplia ou reduz o tamanho da imagem. |
| | **MÁSCARA :**<br>Abre o modo máscara: Consulte 7.9 Desejo utilizar o modo máscara. | | **DEFINIÇÃO DA CÂMARA:**<br>Inicia a janela de Definição da Câmara para ajustar as imagens ao vivo. 6.5 Definições da Câmara é a referência do ecrã seleccionado. |
| | **CONGELAR:**<br>Congela a imagem ao vivo. | | **ANOTAÇÃO:**<br>Abre as ferramentas de anotação. Consulte 6.4 Anotação. |
| | **SPOTLIGHT :**<br>Abre o modo realçador. Consulte 7.10 Desejo utilizar o modo realce. | | **CAPTURA NO LAPSO DE TEMPO :**<br>Utilizar o modo rajada e ajustar o intervalo de captura automática da imagem. Consulte 7.4 Desejo capturar imagens continuamente. |
| | **GRAVAR VÍDEO :**<br>Grava a imagem actual. | | **CAPTURAR IMAGENS FIXAS :**<br>Captura Imagem. |

## 6.4 Anotação

- Clique para abrir as ferramentas de anotação

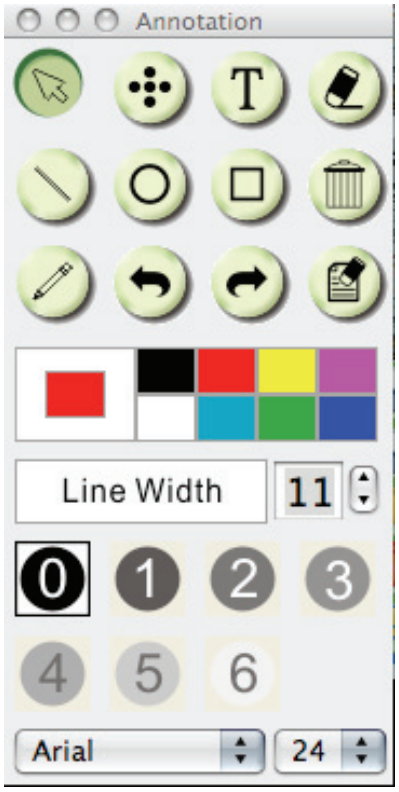


| Ícone | Descrição |
|---|---|
| | Ferramenta Indicadora |
| | Ferramenta Láser |
| | Inserir texto |
| | Apagador (Apaga as marcas da ferramenta de desenho a mão livre) |
| | Desenhar uma linha |
| | Desenhar uma elipse |
| | Desenhar um retângulo |
| | Eliminar |
| | Ferramenta para desenho à mão livre |
| | Voltar |
| | Seguinte |
| | Apagar tudo |
| | Seleccionar côr da caneta |
| | Seleccionar espessura da linha |
| | Seleccionar transparência |
| | Seleccionar Tipo de letra |
|  | Seleccionar Tamanho do tipo de letra |

## 6.5 Definições da Câmara

Controla a imagem ao vivo através da interface ***Definições da Câmara***. O procedimento de operação é o mesmo do **controlo remoto** e do **painel de controlo** da Câmara de Documento. Consulte o Manual do Utilizador da Câmara de Documento para obter mais informação.

**<Comentário> A exibição do botão pode variar dependendo das funções do produto. Um botão inactivo terá cor cinzenta.**

### 6.5.1 Clique para abrir a interface das Definições da Câmara.

- **Caso 1: para Visual Presenter V2 Module, EX: PS750**

- **Caso 2: para Visual Presenter V3 Module, EX: PS760……**

## 6.6 Opções

**Clique** **para abrir Menu de Opções.**

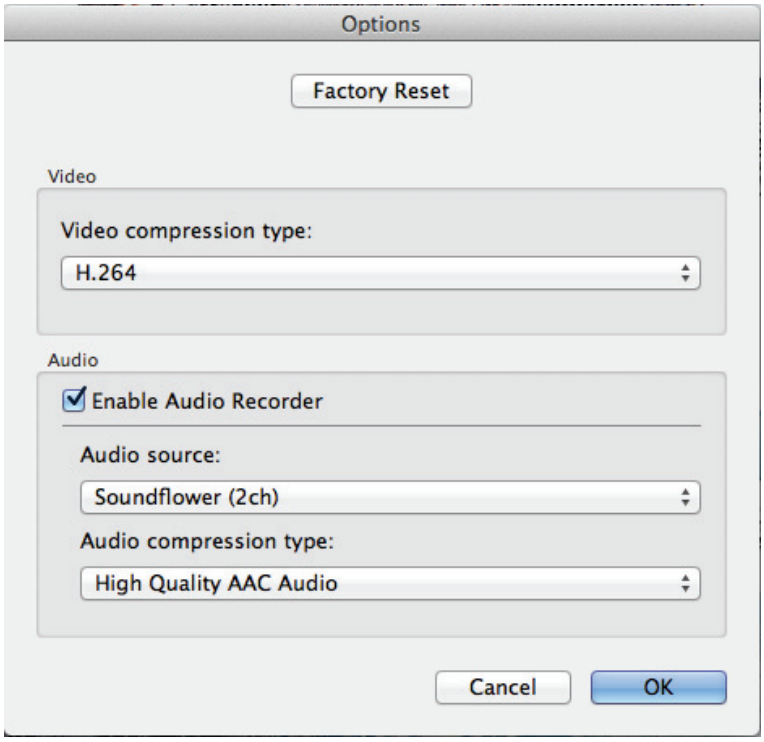


1. **Reajuste da Fábrica:** Activa o reajuste da fábrica.
2. **Tipo de Compressão de Vídeo:** Define o formato de gravação.
3. **Activar Gravador de Áudio:** Activa o dispositivo gravador de áudio e define a origem do áudio.

## 6.7 Intervalo de Tempo (Definições de Rajada)

**Clique** **para abrir o Menu do Intervalo de Tempo.**

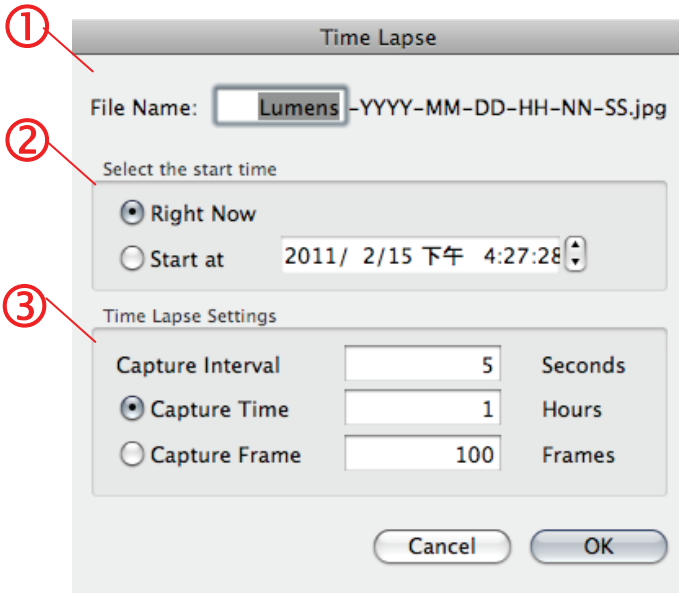


1. Especifique um nome de ficheiro.
2. Defina o tempo inicial.
3. Define o intervalo e o tempo de duração da captura de imagem.

# 7. Descrições da Função

## 7.1 Liga/desliga a Câmara de Documento

- Clique para ligar/desligar a energia.

**<Nota> Quando a** Câmara de Documento **estiver ligada, a luz piscará; você não pode ligá-lo até que a luz páre de piscar.**

## 7.2 Desejo exibir uma imagem ao vivo

- Clique para exibir a imagem ao vivo.

## 7.3 Desejo capturar as imagens

- Clique para capturar as imagens.

**<Nota> As imagens capturadas serão exibidas na área de Miniaturas.**

## 7.4 Desejo capturar imagens continuamente

- Clique para abrir a definição do modo rajada. Clique [OK] depois da definição.

**<Nota> Consulte 6.7 Intervalo de Tempo para obter mais definições do Intervalo de Tempo.**

**<Nota> As imagens capturadas serão exibidas na janela de Miniaturas.**

## 7.5 Desejo congelar a imagem ao vivo

- Clique para congelar a imagem ao vivo do Podium View.
- Clique uma vez novamente para revogar o congelamento.

## 7.6 Desejo anotar a imagem exibida

**<Nota> Para anotar a imagem guardada, abra as imagens da área de Miniaturas.**

- Clique para abrir as ferramentas de anotação.
- Seleccionar uma ferramenta de anotação.

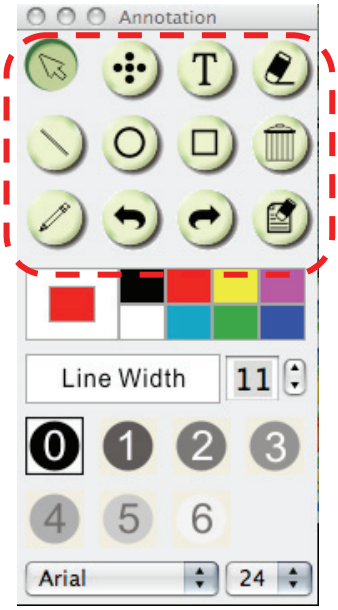


- Seleccionar côr da caneta.

- Seleccionar espessura da linha.

- Seleccionar transparência.

- Marque ou anote a imagem exibida.

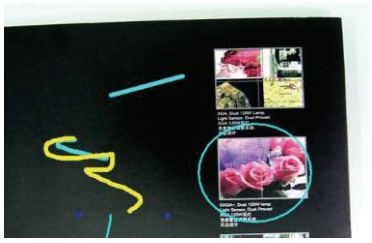

**<Comentário> Você pode clicar** **para capturar as imagens se elas forem ao vivo. Você pode clicar [SAVE] ou [SAVE AS] para guardar os ficheiros se eles forem ficheiros de imagem abertos a partir das Miniaturas.**

**<Comentário> Você pode adicionar anotação ao gravar, mas não pode guardá-la..**

## 7.7 Desejo adicionar anotação textual para as imagens

- Clique para abrir as ferramentas de anotação.
- Seleccione .

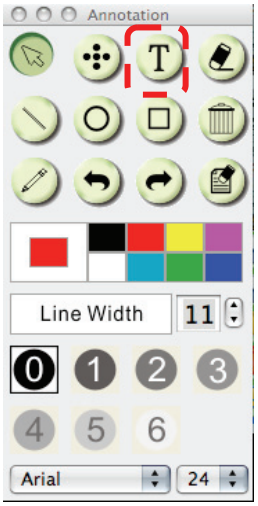


- Seleccionar côr da caneta.

- Seleccionar transparência.

- Seleccionar tipo de letra e tamanho do tipo de letra.

- Arrastar um bloco na imagem e em seguida introduzir texto.

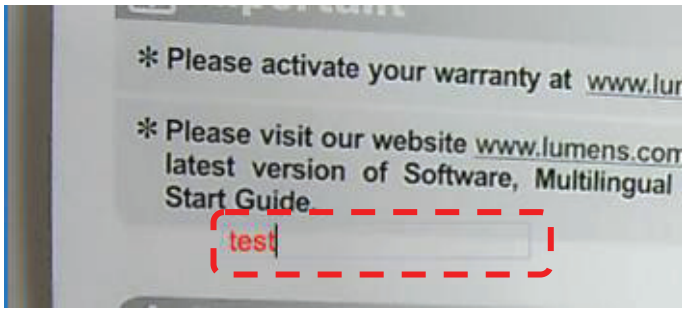
* Please activate your warranty at www.lur
* Please visit our website www.lumens.com
latest version of Software, Multilingual
Start Guide
test

**<Comentário> Você pode clicar** **para capturar as imagens se elas forem ao vivo. Você pode clicar [SAVE] ou [SAVE AS] para guardar os ficheiros se eles forem ficheiros de imagem.**

## 7.8 Desejo gravar vídeos




- Clique para abrir a ferramenta de gravação.

**<Nota> Clique para abrir a interface do formato de vídeo e a definição da origem de áudio, consulte 6.6 Opções para obtrer mais detalhes.**

- Clique para iniciar a gravação.
- Prima para parar a gravação.
- Clique para fechar a ferramenta de gravação.

**<Comentário> Você pode utilizar ferramentas de anotação ao gravar, mas não pode guardá-la.**

## 7.9 Desejo utilizar o modo máscara

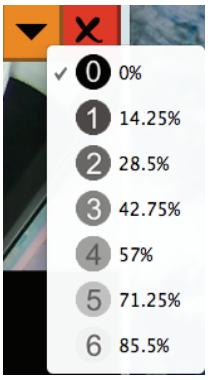


- Clique para abrir o modo máscara.
- Você pode modificar directamente o comprimento e a largura do bloco com o rato.
- Clique para modificar a transparência do bloco.
- Clique para fechar o modo máscara.

## 7.10 Desejo utilizar o modo realce

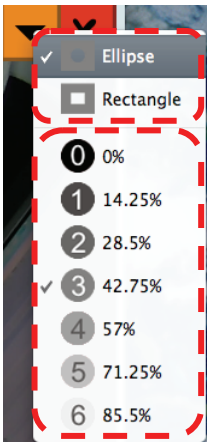


- Clique para abrir o modo Realce.
- Modifique o comprimento e a largura com o rato.
- Clique para modificar o formato e a transparência do bloco.
- Clique para fechar o modo Realce.

## 7.11 Desejo gerir os ficheiros de imagem guardados

### 7.11.1 Guardar como um ficheiro novo

- Primeiro, faça clique duplo na imagem ou ficheiro de imagem na janela “Miniaturas” no lado esquerdo do ecrã.

- Clique [Save as] , em seguida a janela “Guardar Como” aparecerá.

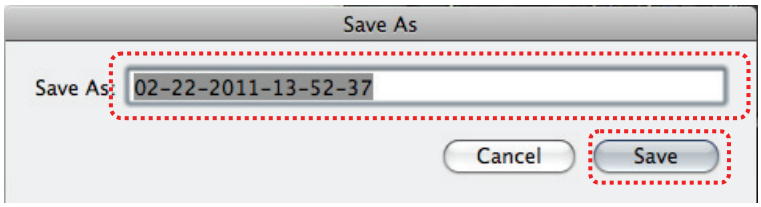


- Depois de introduzir o “nome do ficheiro”, clique [SAVE] para terminar de guardar.

### 7.11.2 Alterar o local de acesso ao arquivo

- Clique [Directory] , em seguida a janela “ABRIR” aparecerá.

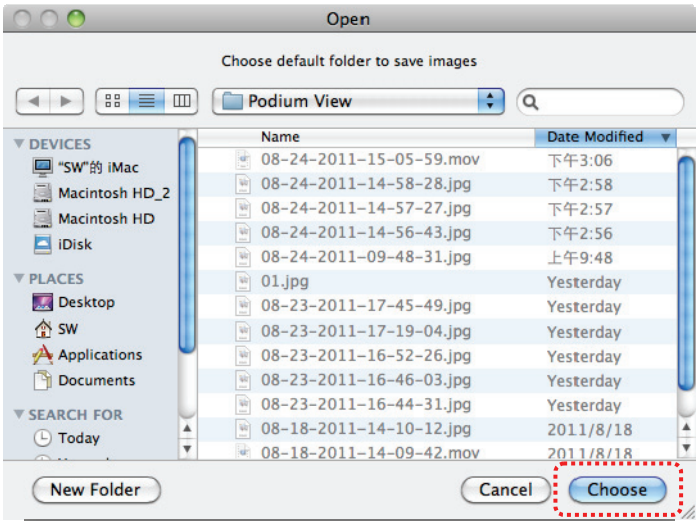


- Depois de selecionar o local da pasta, clique em [Choose] para alterar a pasta para guardar imagens da próxima vez.

### 7.11.3 Eliminar ficheiro

- Primeiro, faça clique duplo na imagem da janela “Miniaturas” no lado equerdo do ecrã.
- Clique [Delete] , em seguida a janela “Eliminar Ficheiro” aparecerá. Clique [Yes] para eliminar ficheiros.

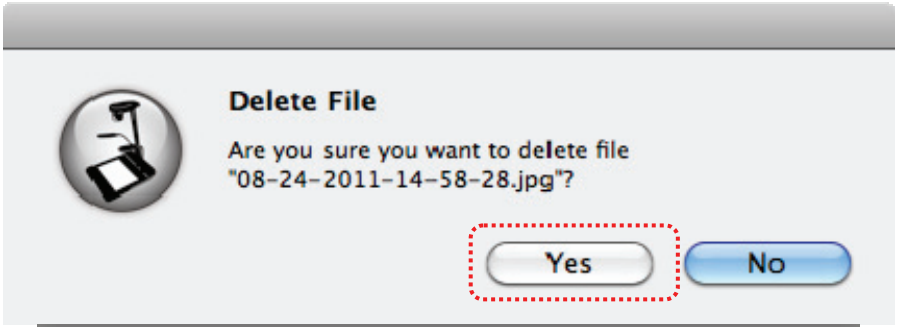


### 7.11.4 Envia ficheiros através da função de email

- Primeiro, faça clique duplo na imagem da janela “Miniaturas” no lado equerdo do ecrã.
- Clique [E-mail] , em seguida a janela “Email Ficheiro” aparecerá. Clique [Yes] para abrir o email.

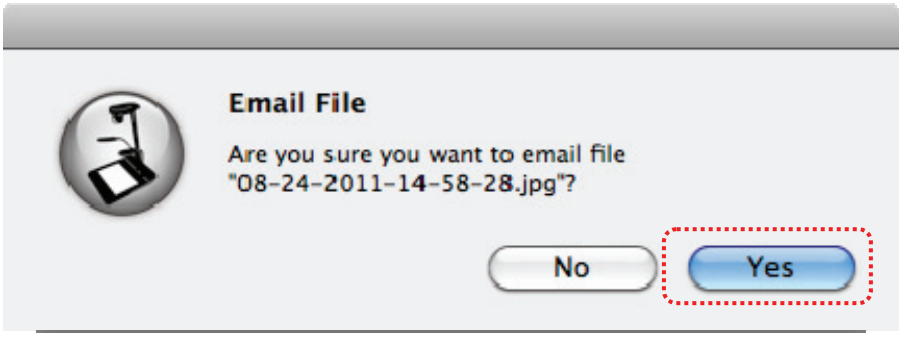


## 7.12 Desejo mudar o sistema de linguagem

- Abra o sistema [**Preferências**], e selecione [**Configurações Internacionais**].
- Na lista à esquerda, arraste seu sistema de linguagem preferido para a posição número um.
- Saia sa sessão do SO, e em seguida inicie a sessão novamente.

# 8. Resolução de Problemas

## 8.1 Questão: crã negro é exibido na imagem ao vivo depois que o Podium View for reinstalado.

**Solução:**

1. Remova o Podium View e em seguida reinicie o computador.
2. Reinstale o Podium View.

## 8.2 Questão: Ao executar o Podium View, nenhuma imagem é exibida e aparece uma mensagem de erro do Podium View:

**"Limite de vídeo do sistema foi alcançado. Consulte a secção de resolução de problemas do manual do utilizador do Podium View."**

**Solução:**

1. Verifique se você está utilizando um ambiente de trabalho expandido (dois monitores) ligado ao computador. Se estiver, tente mover o atalho do Podium View para o ambiente de trabalho expandido e inicie-o.
2. Se o passo 1 ainda não funciona, desligue o ambiente de trabalho expandido.
3. Se o passo 2 ainda não funciona, reduza a resolução do ambiente de trabalho.
4. Se o passo 3 ainda não funciona, reinstale o software Podium View.

## 8.3 Questão: Quais são os passos para a utilização do PhotoBooth depois de haver instalado o Podium View?

**Solução:**

1. Abra a pasta Aplicação e introduza o "**/Library/QuickTime**".
2. Seleccione "**LumensWirelessDC1.component**" e mova este ficheiro para a área de trabalho.
3. **PhotoBooth** está pronto para utilização.
4. Depois de utilizar, mova "**LumensWirelessDC1.component**" de volta para a pasta "**/Library/QuickTime**", e em seguida **Podium View** está pronto para utilização.